

KOLEKCE/ JARO

astro

2022 LÉTO

NOVÉ VÝROBKY

Aquina
Aquina Ceiling
Nagoya
Conic
Elena
Millie
Keta
Enna Twin
Edward Twin
Edward Wall
Edward Desk
Taiko
Fife
Curve Glass
Track Pendant
Minima Mini
Trimless Mini

NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Enna USB
Versailles
Lago 280
Riva 350
Padova
Denver
Zeppo Ceiling
Mashiko
Digit



Aquina

Aquina svými organickými křivkami změkčuje prostředí koupelny. Ideální umístění je vedle zrcadla, kde slouží k osvětlení místa i rozptýlenému osvětlení. Svítidlo má stínítko z foukaného skla, které spočívá na hladkém kovovém ramenu buď s leštěným chromovým, nebo s matným černým povrchem.

Instalujte ho otočené nahoru nebo dolů podle vlastních požadavků.

Litá základna má strohé hrany a detaily.

Základna připevněná dvěma diskrétními závrtnými šrouby s drážkou k opěrné desce zajišťuje čistý vzhled.

MB

PCh

LED G9, max. 3 W, není součástí dodávky
IP44, zóna 2, 3, třída II
Stmívatelné



240



360



Aquina Ceiling

Svítlidlo Aquina Ceiling inspirované eliptickými tvary vytváří atmosférické osvětlení místa při použití jako hlavní světelný zdroj. Výměnné stínítko z dvojitého skla drží na místě díky vlastní konstrukci a má jedolný povrch bez viditelných upevňovacích prvků.

Instaluje se postupně v jednoduchých krocích.

Pečlivě promyšlená tloušťka skla a vzdálenost od lampy zaručují jasné a vyrovnané osvětlení.

Vnitřní mléčné sklo má vestavěnou zářívku na ochranu před rozbitím.

Další pojistný šroub zaručuje, že velké skleněné stínítko zůstane na místě.

MB

PCh

240 LED E27, max. 12 W, není součástí dodávky

360 2 x LED E27, max. 12 W, není součástí dodávky

IP44, zóna 2, 3, třída II

Stmívatelné



Nagoya



Robustní Nagoya s čistým, moderně osvětleným zvětšovacím zrcadlem je nedocenitelné řešení pro osvětlení každé koupelny. Zahrnuje snímač pohybu pro aktivaci bez použití rukou a plně nastavitelné rameno s čepem směruje zrcadlo přesně tam, kam je třeba.

Nabízí pětinasobné zvětšení, ideální pro detailní úkoly.

Používá dvě výměnné žárovky G9. Žárovky se prodávají samostatně.

Panel z leptaného skla kolem zrcadla vytváří čistou a stejnorodou záři.

Technicky propracovaná zarážka zaručuje, že součásti se při polohování nesrazí, aby byl chráněn povrch.

MB

PCh

2 x LED G9, max. 3 W, není součástí dodávky
IP44, zóna 2, 3, třída II



Conic

Toto aerodynamické, geometrické nástěnné svítidlo má nadčasovou přitažlivost. Design svítidla Conic využívající odlitek k vytvoření výrazných strohých hran vyvolává uklidňující pocit symetrie a vytváří atmosférické osvětlení.

Kuželovité stínítko z opálového skla a vnitřní skleněný rozptylovač zaručují vyrovnané osvětlení a ochranu před vniknutím předmětů a vody

K dosažení čistého vzhledu slouží jediný, diskrétní upevňovací prvek v základně.

Pro zvýšení ochrany je mezi kovem a sklem nainstalována pěnová vložka, aby se předešlo poškrábání. metal and the glass to prevent scratches.

MB

PCh

LED G9, max. 3 W, není součástí dodávky
IP44, zóna 2, 3, třída II
Stmívatelné



Elena



Svítilno Elena inspirované architekturou ladí s moderními i tradičními prostory. Má výrazné rameno s tvarem připomínajícím kapku tekutého kovu. K tomu ještě rozptylovač z opálového skla a atraktivní kruhové stínítko.

Využívá obrobený odlitek k vytvoření hladkého přechodu od základny k noze.

K dosažení čistého vzhledu slouží jediný, diskretní upevňovací prvek v základně.

Držák lampy se nachází přesně na takovém místě, aby vzniklo osvětlení beze stínů.

MB

PCh

LED G9, max. 3 W, není součástí dodávky
IP44, zóna 2, 3, třída II
Stmívatelné



Millie



Střízlivé a přesto osobité svítidlo Millie vytváří osvětlení beze stínů, ideální pro holení nebo líčení, zejména když je namontováno jako pár po obou stranách koupelnového zrcadla. Díky strohé lité základně vytvořené z jednoho kusu hliníku září svítidlo Millie také v jiných prostředích, například halách, kde jemně doplňuje okolní prostor.

K dosažení čistého vzhledu slouží jediný, diskrétní upevňovací prvek v základně

Svítidlo je opatřeno stínítkem z opálového skla a menším, vnitřním skleněným rozptylovačem pro vyrovnané osvětlení a ochranu před vniknutím předmětů a vody.

Bílé opálové sklo je upevněno dvěma šrouby s vroubkovanou hlavou na zadní straně stínítka, jejichž povrch ladí se základnou.

MB

PCh

LED G9, max. 3 W, není součástí dodávky
IP44, zóna 2, 3, třída II
Stmívatelné



370



600



Br

PCh

Versailles 370 + 600

Výrobek Versailles je inspirován klasickým designem 30. let. Díky stupni krytí IP44 je vhodný do koupelen. Jeho aerodynamický design vyznačující se jednotlivými skleněnými tyčemi, které odrážejí a lámou světlo, přesvědčivě zapadne i do jiných interiérů, kde bude jemně působit na okolí.

Litinové zakončení má svěží a ostré detaily.

Za skleněnými tyčemi se nachází zesilující rozptylovač, který zvyšuje ochranu a pevnost.

MG

370 vestavěná LED, 14 W

600 vestavěná LED, 25 W

IP44, zóna 2, 3, třída II

Síťové napájení 230 V

Lago 280

Štíhlá silueta svítidla Lago 280 s charakteristickou měkkou září propůjčuje jemné kouzlo hotelovým pokojům a koupelnám. Je k dispozici s rozmanitými variantami stínítka, aby zapadlo do různých prostředí.



Pro použití se stínítkem Cone 195, které je k dispozici v provedení ze skla, bílé tkaniny nebo moderní perforované mosazi. Stínítka se prodávají samostatně.

Je vybaveno vnitřním skleněným rozptylovačem, který zajišťuje ochranu IP44.

MB

LED E27/ES, max. 12 W, není součástí dodávky
IP44, zóna 2, 3, třída II
Stmívatelné



PCh

MN

Br

Riva 350

Riva 350 je nadčasové nástěnné svítidlo, které propůjčuje hotelovým pokojům atmosférickou září zdůrazněnou jeho štíhlým, kuželovitým stínítkem a elegantní podélnou opěrnou deskou.

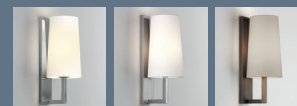


Pro použití se stínítkem Cone 240, které je k dispozici v provedení ze skla nebo různých tkanin. Stínítka se prodávají samostatně.

Je vybaveno vnitřním skleněným rozptylovačem, který zajišťuje ochranu IP44.

MB

LED E27/ES, max. 12 W, není součástí dodávky
IP44, zóna 2, 3, třída II
Stmívatelné



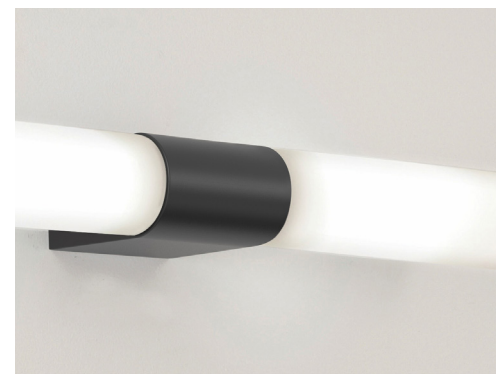
PCh

MN

Br



Padova



Svítlidlo Padova s úhlednými proporcemi namontované nad zrcadlem vnáší elegantní symetrii do každé koupelny. Jeho design se vyznačuje aerodynamickým tělem z litého zinku, které je opatřeno matně černou povrchovou úpravou.

Používá dvě výměnné žárovky G9. Žárovky se prodávají samostatně.

Dvě opálová skla drží na místě silikon.

MB



PCh

LED G9, max. 3 W, není součástí dodávky
IP44, třída II
Stmívatelné

Denver

Nadčasově elegantní svítidlo Denver získalo moderní aktualizaci v podobě nové, matně černé povrchové úpravy. Díky své drobné velikosti se jedná o ideální hlavní světelný zdroj pro menší prostředí, zatímco ve větších prostorech vypadá pozoruhodně ve větším počtu.




Silné pružiny drží sklo pevně na místě.

Používá výměnnou žárovku G9. Žárovky se prodávají samostatně.

Je vybaveno rozptylovačem z bílého opálového skla.

MB

LED G9, max. 3 W, není součástí dodávky
IP44, třída II
Stmívatelné



PCh

Zeppo Ceiling

Zeppo je elegantní alternativa k zapuštěnému stropnímu svítidlu. Eliptické stínítko připomínající vzducholod' Zeppelin je vyrobeno z foukaného opálového skla s matně černým lemováním.



Silné pružiny drží sklo pevně na místě.

Používá výměnnou žárovku E27. Žárovky se prodávají samostatně.

MB

LED E27, max. 12W, není součástí dodávky
IP44, třída II
Stmívatelné



PCh



round 230



round 400



classic square 300



PCh

Mashiko Round 230 + 400 + Classic Square 300

Strohé svítidlo Mashiko má elegantní umělecký vzhled představující moderní podobu klasického stylu Art Deco. Tato řada stropních svítidel, která je nyní k dispozici také z bronzu, doplňuje již dobře zavedenou kolekci Mashiko.

Používá výměnné žárovky E27. Žárovky se prodávají samostatně.

Je vybaveno rozptylovačem z bílého opálového skla.

Připevnění rámu a skla k základně dvěma diskretními šrouby zajišťuje čistý vzhled.

Br

round 230 LED E27, 12 W

round 400 3 x LED E27, 12 W

classic square 300 2 x LED E27, 12 W

IP44, zóna 2, 3, třída II

Stmívatelné



Keta USB

Po desetiletém vývoji je Keta zázrakem konstruktérské práce. Toto svítidlo je určeno k vodorovné nebo svislé montáži na stěnu. Má zapuštěný světelný zdroj, aby příliš neoslňovalo, a automatický vypínač s pohyblivým zakrýváním. Keta kultivuje hostinské pokoje.

Nepřetržitě napájený port USB je ideální k nabíjení zařízení, i když je svítidlo vypnuté.

V zájmu bezproblémové interakce je zakrývání magnetické.

Díky zatlačovací svorkovnici se rychle zapojuje bez použití nástrojů.

Pečlivě promyšlená, skrytá technika zaručuje bezproblémový uživatelský prožitek.

MB MN MG Br MW PCh

Vestavěná LED, 3,2 W
2755 K, 155 lm, 90 CRI
IP20, třída I
Síťové napájení 230 V



Enna Twin

Strohé svítidlo Enna Twin s čistými liniemi je stejně inteligentní, jako stylové. Je určeno k montáži nad dvoulůžkovou postel nebo mezi oddělené postele. Má dvě hlavice se samostatným zapínáním, takže neoslňující světlo lze přesně zaměřit, aniž by rušilo spící osoby.

Samostatné zapínání pro každou hlavici poskytuje naprostou flexibilitu.

Základna z litého hliníku zaručuje, že detaily jsou svěží a ostré.

Hluboce zapuštěná žárovka LED je obklopena matným černým rámem, aby příliš neoslňovala a poskytovala maximální vizuální komfort.

Díky zatlačovací svorkovnici se rychle zapojuje bez použití nástrojů.

MB MW MN Br MG

Vestavěná 2 x LED, 2 W
2700 K, 340 lm, 90 CRI
IP20, třída I



Enna Surface USB

Tato nástěnná čtecí lampa s elegantním a moderním designem je vybavena vestavěným portem USB pro nabíjení chytrých telefonů a tabletů, proto je ideální k umístění vedle postele v případě, že je zapotřebí prostorově úsporné provedení.



Je již k dispozici v řadě moderních povrchových úprav vyhovujících různým stylům interiéru.

Základna z litého hliníku zaručuje, že detaily jsou svěží a ostré.

Lze změnit konfiguraci zapojení, aby bylo možné trvale napájet USB v případě, že svítidlo je připojeno k hlavnímu vypínači.

Hluboce zapuštěná žárovka LED je obklopena matným černým rámem, aby příliš neoslňovala a poskytovala maximální vizuální komfort.

Br



MB

MW

MN

MG

Vestavěná LED, 3,6W
2700 K, 134 lm, 90 CRI
IP20, třída I
Síťové napájení 230 V



Digit

Nekomplikovaná lampa s matným čiernym povrchom a úhľadným, štíhlým profilom. Lampa Digit s jemnou moderní elegancí dokáže přesně směřovat světlo. Umístěte ji na jednu stranu postele za účelem základního osvětlení místa.



Je již k dispozici v řadě moderních povrchových úprav vyhovujících různým stylům interiéru.

Skrytý mikrospínač vypne výrobek po přitlačení ke stěně.

Lampu lze upevnit tak, aby vyhovovala požadavkům na ovládání praváky i leváky.

MB

vestavěná LED, 4,4 W
2700 K, 175 lm, 90 CRI
IP20, třída II
Síťové napájení 230 V



MN

PCh

Br

MG



Edward Twin



Edward Twin představuje tradiční styl filtrovaný moderním objektivem. Toto svítidlo s velkými rozměry má zapůsobit v prostorných interiérech. Má lité tělo, aby byly zaručeny přesné a kvalitní detaily.

Vyžaduje stínítko Tapered Drum 155, které je k dostání v provedení s látkovým a kovovým povrchem. Stínítka se prodávají samostatně.

Kvůli čistému a jednoduchému vzhledu se používá jediný, diskrétní upevňovací šroub.

Díky zatlačovací svorkovnici se rychle zapojuje bez použití nástrojů.

MB

2 x LED E27, max. 12 W, není součástí dodávky
IP20, třída I
Stmívatelné



Edward Wall

Svítlidlo Edward Wall navrhované speciálně pro pohostinství se bezvadně hodí do hotelových pokojů. Základem jeho návrhu je odolnost. Edward Wall je příjemně masivní, má svěží povrchovou úpravu a robustní nohu v optimálním úhlu pro rozptýlené osvětlení.

Vyžaduje stínítko Tapered Drum 155, které je k dostání v provedení s látkovým a kovovým povrchem. Stínítka se prodávají samostatně.

Kvůli čistému a jednoduchému vzhledu se používá jediný, diskrétní upevňovací šroub.

Robustní odlitek slouží jako spojka mezi základnou a nohou, aby bylo možné dokonale polohovat rameno. Svítlidlo je vybaveno tepelně izolovanou nastavovací rukojetí, aby bylo možné namířit světlo bez manipulace se stínítkem.

Má zatlačovací svorkovnici pro rychlé zapojení bez použití nástrojů.

MB

LED E27, max. 12 W, není součástí dodávky
IP20, třída I
Stmívatelné



Edward Desk

Ve srovnání s našimi jinými designy stolních lamp má Edward Desk komplexnější kombinaci materiálů zdůrazňující její osobitý charakter. Základna a rameno jsou ze zinku a oceli s matným černým povrchem, zatímco masivní kloubové spoje mají matný zlatý povrch, který jemně zachytává světlo.

Vyžaduje stínítko Tapered Drum 155, které je k dostání v provedení s látkovým a kovovým povrchem. Stínítka se prodávají samostatně.

Svítilno je vybaveno tepelně izolovanou nastavovací rukojetí, aby bylo možné namířit světlo bez manipulace se stínítkem.

Dodává se s kloubovým vypínačem v základně pro intuitivní přístup.

MB

LED E27, max. 12 W, není součástí dodávky
IP20, třída II
Stmívatelné



300



400

Taiko 300 + 400

A curved bell shape designed to appear as though it is floating, the Taiko ceiling light is versatile enough to use in a hotel guest bedroom or corridor. Featuring a spun steel shade and white diffuser, delivering a bright yet ambient glow.

Provided with a flexible polycarbonate diffuser which fits into the front of the product.

The inside of both finishes are painted matt white to maximise the light output.

A two-part terminal block makes for easy installation; after fixing the base to the ceiling you are able to make hands-free connections, and then join the internal plate.

MB MW

300 2 x LED E27, max. 12 W

400 3 x LED E27, max. 12 W

IP20, třída II

Stmívatelné



330



480



530

Fife

Jednoduché a mírně se zužující svítidlo Fife bez námahy zapadne do jakéhokoli interiéru. Je k dispozici ve třech velikostech – větší je ideální pro obývací pokoje a ložnice, zatímco menší se hodí do hal nebo chodeb. Difuzér a stínítko z umělé bavlny vytvářejí měkké, rozptýlené, neoslňující osvětlení.

Silné magnety drží stínítko na stropní desce, proto ho lze snadno sejmout za účelem čištění.

Otáčením magnetického stínítka lze snadno skrýt spáru.

Používá výměnné žárovky E27. Žárovky se prodávají samostatně.



330 LED E27, max. 12 W, není součástí dodávky
480 2 x LED E27, max. 12 W, není součástí dodávky
530 3 x LED E27, max. 12 W, není součástí dodávky
IP20, třída I
Stmívatelné



Curve Glass 220 + 285

Curve Glass s jedinečným eliptickým tvarem vytváří kultivovanou, a přesto uvolněnou atmosféru v pohostinském prostředí. Má pozoruhodné hloubky barev, kterých se dosáhlo použitím pigmentovaného skla. Díky organické podstatě výroby se barva každého kusu trochu liší.



220



285

Příslušenství k Pendant Suspension Kit 3

Ručně fukané sklo, aby byl každý kus do jisté míry jedinečný.

SG



Minima Mini



Minima Mini je malé, klasické zapuštěné podhledové svítidlo, které je ideální k osvětlování menších prostorů, například hal a výklenků. Lze jím snadno modernizovat stávající stropy. Působí čistě a jednoduše a využívá nejnovější 35mm žárovky GU10.

Je opatřeno volitelnou voštinovou žaluzií snižující oslnění.

Je vybaveno dvoudílnou svorkovnicí pro snadnou instalaci; vodiče domovního rozvodu lze zapojit ještě před instalací těla podhledového svítidla.

K dispozici je samostatně prodáváný kovový izolační kryt, který lze použít k překrytí izolací, aby se předešlo zahřívání (kód výrobku: 6012003).

MB

MW

LED GU10, max. 4 W, není součástí dodávky
IP20, třída II
Stmívatelné



Trimless Mini



Svítlidlo Trimless Mini má bezspárý vzhled a je určeno k zasádrování do stropu. Toto inovativní podhledové svítidlo využívající 35mm žárovku GU10 lze snadno sladit se zbytkem naší kolekce Trimless.

Je opatřeno volitelnou voštinovou žaluzií snižující oslnění.

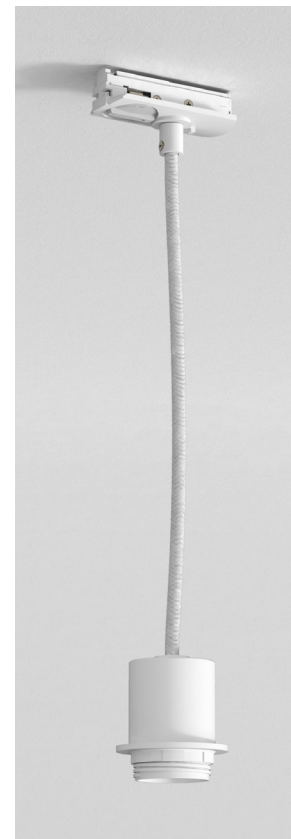
Je vybaveno dvoudílnou svorkovnicí pro snadnou instalaci; vodiče domovního rozvodu lze zapojit ještě před instalací těla podhledového svítidla.

Lze použít kovový izolační kryt k překrytí izolací, aby se předešlo zahřívání. Prodává se samostatně (kód výrobku: 6012003).

Musí se instalovat před sádrováním, aby se dosáhlo bezspárého vzhledu.

MW

LED GU10, max. 4 W, není součástí dodávky
IP20, třída II
Stmívatelné



Track Pendant

suspension kit

Tato všestranná sada je určena k použití s naším kolejnicovým systémem a lze ji připevnit ke stropu nebo zavěsit. S našimi látkovými válcovými stínítky je ideální k použití nad jídelním stolem. K dispozici v matně černé nebo bílé barvě, aby ladila s jakýmkoli vybavením.

Lze používat se stínítky o hmotnosti až 1,7 kg.

Kvůli sladění je vybavena kabelem opleteným tkaninou.

Snadno se připevňuje a polohuje v našem kolejnicovém systému, stačí otočit spínač.


MB MW


LED E27, max. 12 W, není součástí dodávky
IP20, třída I
Stmívatelné


Technical Data

Alphabetical


	<p>AQUINA Bathroom 3W Max LED G9 excl. Max lamp length 65mm</p>	<p>IP44 Zone 2,3 Class II Zinc</p>	<p>Vertical wall mount</p>	<p>● MB 1450002 ● PCh 1450001</p>	
	<p>AQUINA CEILING 240 Bathroom 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 120mm</p>	<p>Dimmable IP44 Zone 2,3 Class II</p>	<p>Mild steel Ceiling mount</p>	<p>● MB 1450009 ● PCh 1450003</p>	
	<p>AQUINA CEILING 360 Bathroom 2 x 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 120mm</p>	<p>Dimmable IP44 Zone 2,3 Class I</p>	<p>Mild steel Ceiling mount</p>	<p>● MB 1450011 ● PCh 1450004</p>	
	<p>CONIC Bathroom 3W Max LED G9 excl. Max lamp length 55mm Dimmable</p>	<p>Unswitched IP44 Zone 2,3 Class II Zinc</p>	<p>1.9kg Vertical wall mount</p>	<p>● MB 1451002 ● PCh 1451001</p>	
	<p>CURVE GLASS 220 SG 5041001 CURVE GLASS 285 SG 5041002</p>				
	<p>DENVER Bathroom 3W Max LED GU9 excl. Max lamp length 94mm Dimmable</p>	<p>No driver required Mild steel 0.6kg Ceiling mount</p>	<p>IP44 Zone 2,3 Class II</p>	<p>● MB 1038005</p>	
	<p>DIGIT LED II Interior Integral 4.4W LED 175LM 2700K 90CRI Not dimmable Switched IP 20 Class II</p>	<p>Driver included Zinc 0.86kg Vertical/Horizontal wall mount Tilt adjustable angle 90° Rotation adjustable angle 180° Lamp lifetime 51000 hrs</p>	<p>Supply frequency 50/60Hz Supply voltage 100-240V Driver lifetime 60000 hrs Efficacy 39.57 lm/W 3 step Macadam ellipse Recess depth: 50mm</p>	<p>● MB 1323022</p>	


	EDWARD DESK				
	Interior 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 118mm Not dimmable Switched	IP20 Class II No driver required Zinc 5.6kg	Tilt adjustable angle 90° Rotation adjustable angle 330° Shade sold separately	● MB 1441003	


	EDWARD TWIN				
	Interior 2 x 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 118mm Dimmable	IP20 Class I No driver required Zinc	2.4kg Wall mount Shade sold separately	● MB 1441002	


	EDWARD WALL				
	Interior 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 118mm Dimmable IP20	Class I No driver required Zinc 1.3kg Wall mount	Tilt adjustable angle 90° Rotation adjustable angle 330° Shade sold separately	● MB 1441001	


H: 144mm Ø: 155mm **TAPERED DRUM 155** / Mild steel / Polycotton **MB** 5013024 **MG** 5013026 **WF** 5013027 **BF** 5013028 **PF** 5013029


	ELENA				
	Bathroom 3W Max LED G9 excl. Max lamp length 69mm Dimmable	IP44 Zone 2,3 Class II No driver required Zinc	1.7kg Vertical wall mount	● MB 1453003 ● PCh 1453001	


	ENNA TWIN				
	Interior Integral 6.6W LED 340LM 2700K 90CRI Not dimmable Switched IP20 Class I	Driver included Zinc 1.2kg Horizontal/Vertical wall mount Tilt adjustable angle 90° Rotation adjustable angle 330° Lamp lifetime 51000 hrs	Supply frequency 50/60Hz Supply voltage 100-240V Driver lifetime 100000 hrs Efficacy 52 lm/W 3 step Macadam ellipse	● MB 1058192 ○ MW 1058194 ● MN 1058195 ● MG 1058196 ● Br 1058197	


	ENNA USB				
	Interior Integral 3.6W LED 134LM 2700K 90CRI Not dimmable Switched IP20 Class I	No driver required Zinc 1.1kg Horizontal/Vertical Tilt adjustable angle 90° Rotation adjustable angle 330° Lamp lifetime 51000 hrs	Supply frequency 50/60Hz Supply voltage 100-240V Driver lifetime 100000 hrs Efficacy 37 lm/W 3 step Macadam ellipse	● Br 1058187	

	FIFE 330				
	Interior 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 120mm Dimmable	IP20 Class I Ceiling mount No driver required	Fabric 1.8kg Shade included	○ WF 1471005 ● PF 1471006	


	FIFE 430				
	Interior 2 x 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 192mm Dimmable	IP20 Class I Ceiling mount No driver required	Fabric 1.8kg Shade included	○ WF 1471003 ● PF 1471004	


	FIFE 530				
	Interior 3 x 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 192mm Dimmable	IP20 Class I Ceiling mount No driver required	Fabric 1.8kg Shade included	○ WF 1471001 ● PF 1471002	

	KETA USB				
	Interior Integral 3.2W LED 155LM 2700K 90CRI Not dimmable Switched IP20 Class I	Driver included Zinc 0.7kg Vertical/Horizontal wall mount Tilt adjustable angle 84° Rotation adjustable angle 170° Lamp lifetime 51000 hrs	Supply frequency 50/60Hz Supply voltage 100-240V Driver lifetime 100000 hrs Efficacy 48 lm/W 3 step Macadam ellipse Recess depth: 63mm	● MN 1437001 ● MB 1437004 ○ MW 1437005 ● PCh 1437006 ● MG 1437007 ● Br 1437008	

	LAGO 280				
	Bathroom 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 136mm Dimmable	IP44 Zone 2,3 Class II Aluminium 1.1kg	Vertical wall mount Shades sold separately	● MB 1297009	

H: 195mm Ø: 113mm **CONE 195** / Natural brass / Polycotton / White Glass **NB** 5018046 **WF** 5018001 **WG** 5019001

	MASHIKO ROUND 230				
	Bathroom 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 160mm Dimmable	IP44 Zone 2,3 Class II Stainless steel 1.6kg	Ceiling mount Wall mount - reduced IP rating	● Br 1121097	

	MASHIKO ROUND 400				
	Bathroom 3 x 12W Max LED E27 excl. Max lamp length 170mm Dimmable	IP44 Zone 2,3 Class II Stainless steel 5.1kg	Ceiling mount Wall mount - reduced IP rating	● Br 1121085	

	MASHIKO CLASSIC 300 SQUARE					
	Bathroom	Dimmable	Mild steel	● Br	121079	Ⓢ
	2 x 12W Max LED E27 excl.	IP44	3kg			
	Max lamp length 130mm	Zone 2,3 Class II	Ceiling mount			

	MILLIE					
	Bathroom	IP44	1.8kg	● MB	1454003	Ⓢ
	3W Max LED G9 excl.	Zone 2,3 Class II	Vertical wall mount	● PCh	1454001	
	Max lamp length 69mm	No driver required				
	Dimmable	Zinc				

	MINIMA MINI					
	Interior	IP20	0.3kg	● MB	1249054	
	4W Max LED MR11 GU10 35mm excl.	Class II	Ceiling mount - plaster board installation only. Not suitable for mounting in a solid ceiling.	○ MW	1249052	
	Max lamp length 50mm	No driver required				
	Dimmable	Mild steel				

	NAGOYA					Ⓢ Ⓢ
	Bathroom	Zone 2,3 Class II	Tilt adjustable angle 90°	● MB	1447001	
	2 x 3W Max LED G9 excl.	No driver required	Rotation adjustable angle 180°	● PCh	1447002	
	Max lamp length 56mm	Zinc				
	Switched	2.7kg				
	IP44	Wall mount				

	PADOVA					
	Bathroom	IP44	0.7kg	● MB	1143008	
	2 x 3W Max LED G9 excl.	Zone 2,3 Class II	Horizontal wall mount			
	Max lamp length 60mm	No driver required				
	Dimmable	Zinc				

	RIVA 350					
	Interior	IP44	Vertical wall mount	● MB	1214015	
	12W Max LED E27 excl.	Zone 2,3 Class II	Shades sold separately			
	Max lamp length 114mm	Mild steel				
	Dimmable	1.1kg				

H: 240 Ø: 140	CONE 240 / Mild Steel / Polycotton	WF 5018004	BF 5018015	PF 5018014		
H: 245 Ø: 140	CONE 245 / Mild Steel / Glass	WG 5018007				Ⓢ

	TAIKO 300					
	Interior	Dimmable	Mild steel	○ MW	1456005	
	2 x 12W Max LED E27 excl.	IP20	3.1kg	● MB	1456001	
	Max lamp length 125mm	Class I	Ceiling mount			

	TAIKO 400					
	Interior	Dimmable	Mild steel	○ MW	1456002	
	3 x 12W Max LED E27 excl.	IP20	4.5kg	● MB	1456006	
	Max lamp length 150mm	Class I	Ceiling mount			

	TRACK PENDANT SUSPENSION KIT					
	Interior	IP20	0.4kg	○ MW	1184014	
	12W Max LED E27 excl.	Class I	Track mount - ceiling only	● MB	1184015	
	Dimmable	Mild steel				

	TRIMLESS MINI					
	Interior	IP20	0.3kg	○ MW	1248025	
	4W Max LED MR11 GU10 35mm excl.	Class II	Ceiling mount - install into new ceiling			
	Max lamp length 50mm	No driver required				
	Dimmable	Stainless steel				

	VERSAILLES 370					Ⓢ Ⓢ
	Bathroom	Zone 2,3 Class II	Tilt adjustable angle 90°	● MG	1380040	
	Integral 12W LED	Mild steel	Rotation adjustable angle 180°			
	661LM 3000K 80CRI	2.1kg				
	Not dimmable	Vertical wall mount				
	IP44	Lamp lifetime 53000 hrs				
	Driver included	Supply frequency 50/60Hz				
		Supply voltage 100-240V				
		Driver lifetime 50000 hrs				
		Efficacy 55 lm/W				
		Macadam ellipse 2900-3000k				

	VERSAILLES 600					Ⓢ Ⓢ
	Bathroom	Zone 2,3 Class II	Tilt adjustable angle 90°	● MG	1380041	
	Integral 19.5W LED	Mild steel	Rotation adjustable angle 180°			
	1047LM 3000K 80CRI	3.5kg				
	Not dimmable	Vertical wall mount				
	IP44	Lamp lifetime 53000 hrs				
	Driver included	Supply frequency 50/60Hz				
		Supply voltage 100-240V				
		Driver lifetime 50000 hrs				
		Efficacy 54 lm/W				
		Macadam ellipse 2900-3000k				

	ZEPP0 CEILING					Ⓢ
	Bathroom	IP44	Ceiling Mount	● MB	1176017	
	12W Max LED E27 excl.	Zone 2,3 Class II				
	Max lamp length 130mm	Mild steel				
	Dimmable	2.5kg				

KEY

Br Bronze	MN Matt Nickel	PF Putty fabric	Ⓢ Contains Glass
BF Black fabric	MW Matt White	SG Smoke Glass	Ⓢ Photometric information available on the website
MB Matt Black	NB Natural Brass	WF White Fabric	
MG Matt Gold	PCh Polished Chrome	WG White Glass	

astro

Kolekce / Jaro 2022

@astrolighting

astrolighting.com

